

OPRAWA DO LAMP RTĘCIOWYCH ULICZNA TYP OUR-125-1

ZASTOSOWANIE


Oprawa jest przeznaczona do oświetlania ulic, placów i innych terenów otwartych.


BUDOWA

Obudowa oprawy jest wykonana jako odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium. Oprawa jest wyposażona w odbłyśnik kierunkowy z elektropolerowanego aluminium. Zamknięcie oprawy kloszem szklanym pryzmatycznym zapewnia niezmienną sprawność świetlną przez cały okres użytkowania, pozwalając jednocześnie na uzyskanie racjonalnego rozsyłu światłości. Oprawa jest przystosowana do zamocowania przez nasadzenie na wysięgniku rurowym o średnicy zewnętrznej rury 50÷60 mm.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	LRF 125 W/E-27
Sprawność świetlna	0,66
Moc pobierana	140 W
Współczynnik mocy	0,90
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	IP54
Klasa ochronności	I
Masa	8,7 kg

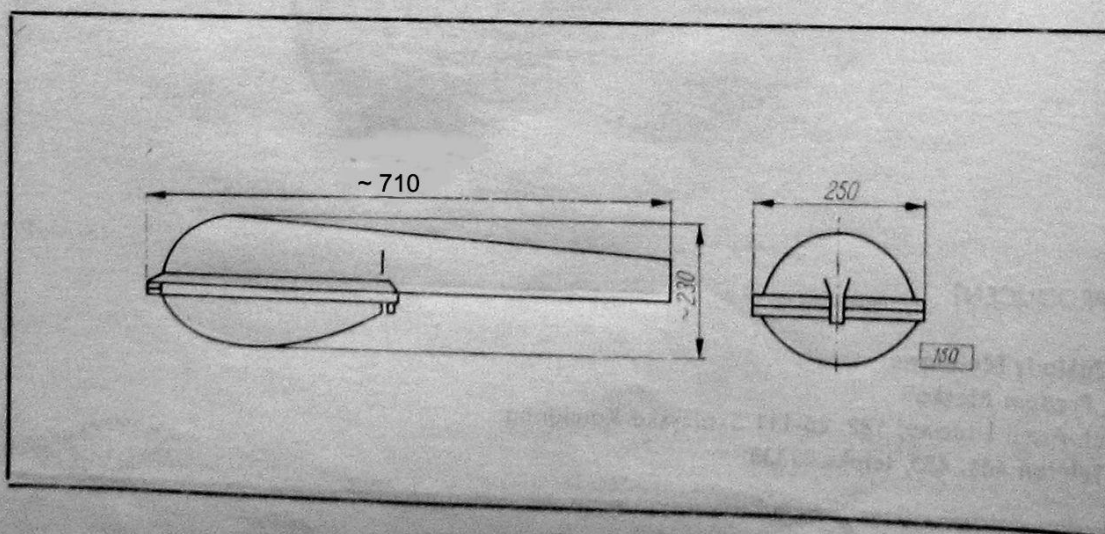


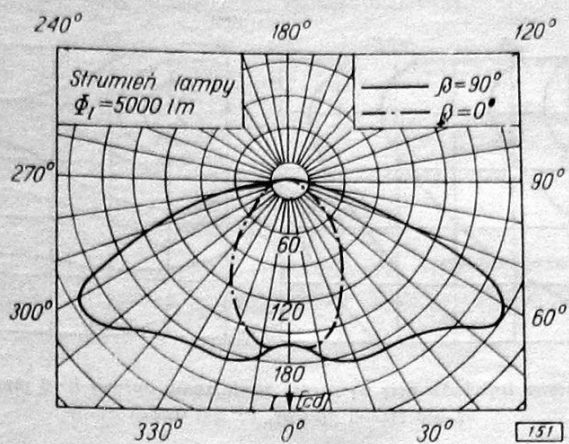


Krzywa rozsyłu światłości w przeliczeniu na strumień świetlny
źródła światła równy 1000 lm

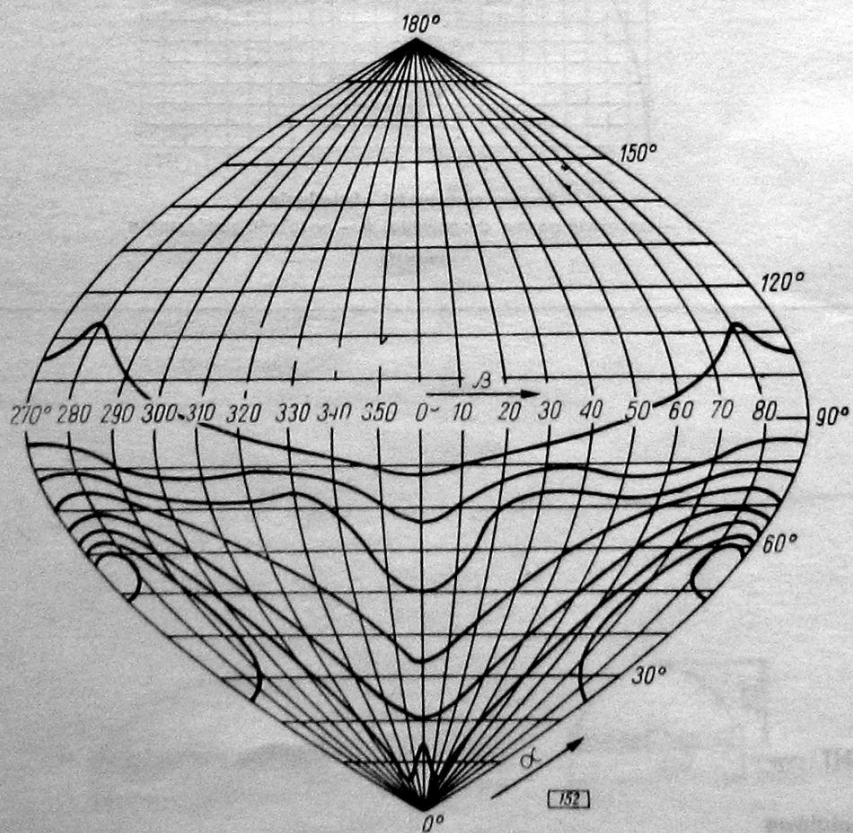

Krzywe izokandeli

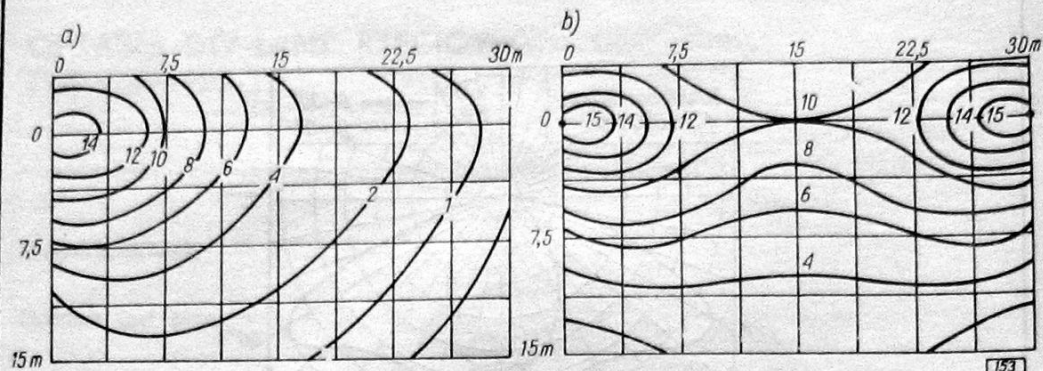

Krzywe izoluksów przy wysokości zawieszenia oprawy $h=8\text{ m}$; $\delta=0^\circ$
a) dla jednej oprawy, b) dla dwóch opraw

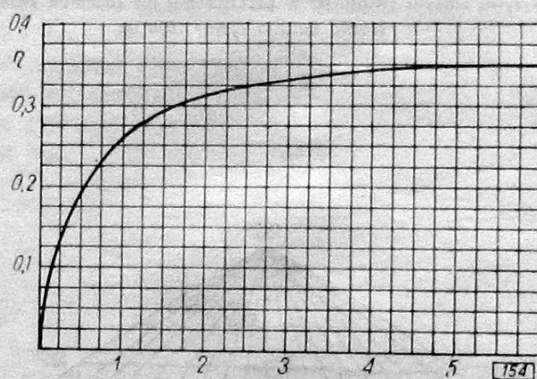

Krzywa sprawności oświetlenia
 d – szerokość pasma drogowego, h – wysokość zawieszenia oprawy

PRODUCENT

Zakłady Metalowe
„Predom-Mesko”
ul. Armii Ludowej 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Telefon 481, 485, teleks 82333