

OPRAWY DO LAMP RTĘCIOWYCH I RTĘCIOWO-HALOGENKOWYCH ULICZNE TYP OUR-400 i OUH-400, OUH-700

ZASTOSOWANIE

Oprawy są przeznaczone do oświetlania ulic, placów, terenów przemysłowych i innych przestrzeni otwartych, gdzie jest wymagane duże natężenie oświetlenia.



BUDOWA


Korpus oprawy jest wykonany ze stopu aluminium formowanego pod ciśnieniem i zawiera elementy osprzętu elektrycznego oraz obejmę wysięgnika do mocowania oprawy (maksymalna średnica wysięgnika – 60 mm). Do korpusu jest dołączona komora lampowa wykonana z blachy aluminiowej i pokryta lakierem piecowym. Wewnątrz komory lampowej jest umieszczony odbłyśnik z elektropolerowanej blachy aluminiowej. Możliwość regulacji położenia odbłyśnika (w granicach $-20 \div +30^\circ$) pozwala kształtować bryłę fotometryczną oprawy stosownie do miejsca zainstalowania. Komora lampowa jest zamknięta kloszem z przezroczystego metapleksu, mocowanego poprzez uszczelkę za pomocą zamków dźwigniowych rozmieszczonych na obwodzie korpusu. Oprawa jest produkowana również w wykonaniu o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej (odpornej na drgania) i oznaczona dodatkowo wyróżnikiem „P” (np. OUR-400P).

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	wg tabeli
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	
komory lampowej	IP54
korpusu	IP23
Klasa ochronności	I
Typ statecznika	
dla oprawy OUR-400	SR1-400/220-LN-480T
dla oprawy OUH-400	SLJ1-400/220-LN-495
dla oprawy OUH-700	SLJ1-700/220-LN-515
Typ kondensatora	MKSP-015
Typ zapłonika (dla opraw do lamp halogenkowych)	ZLM

Typ oprawy i źródło światła	Sprawność światłna	Współczyn- nik mocy	Masa kg	KTM
OUR-400 LR 400 W	0,70	0,92	18,0	1133-213-050-236
OUH-400 LRJ 400 W		0,90	19,5	1133-213-040-096
OUH-700 LRJ 700 W		0,92	22,5	1133-213-040-202

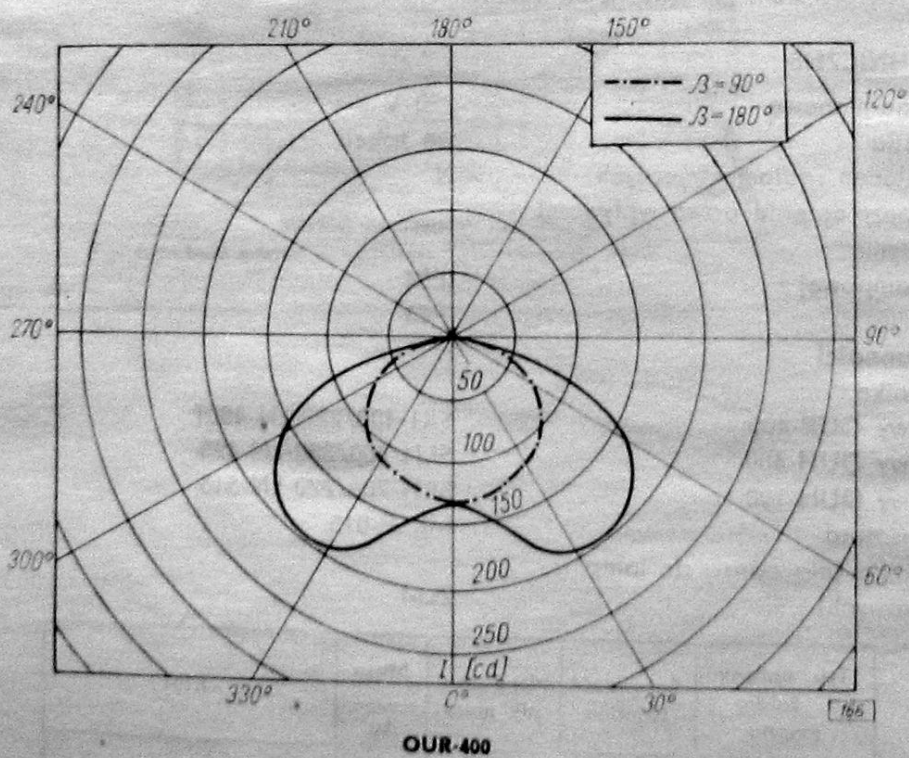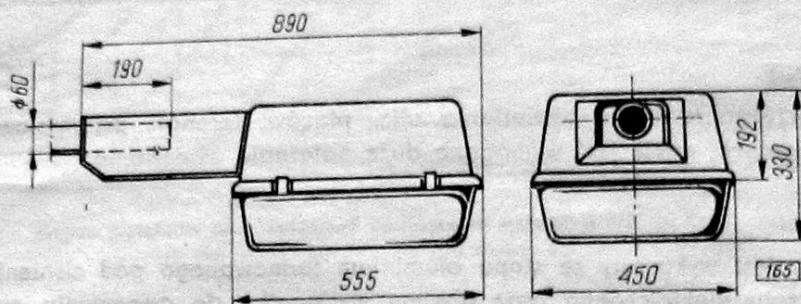

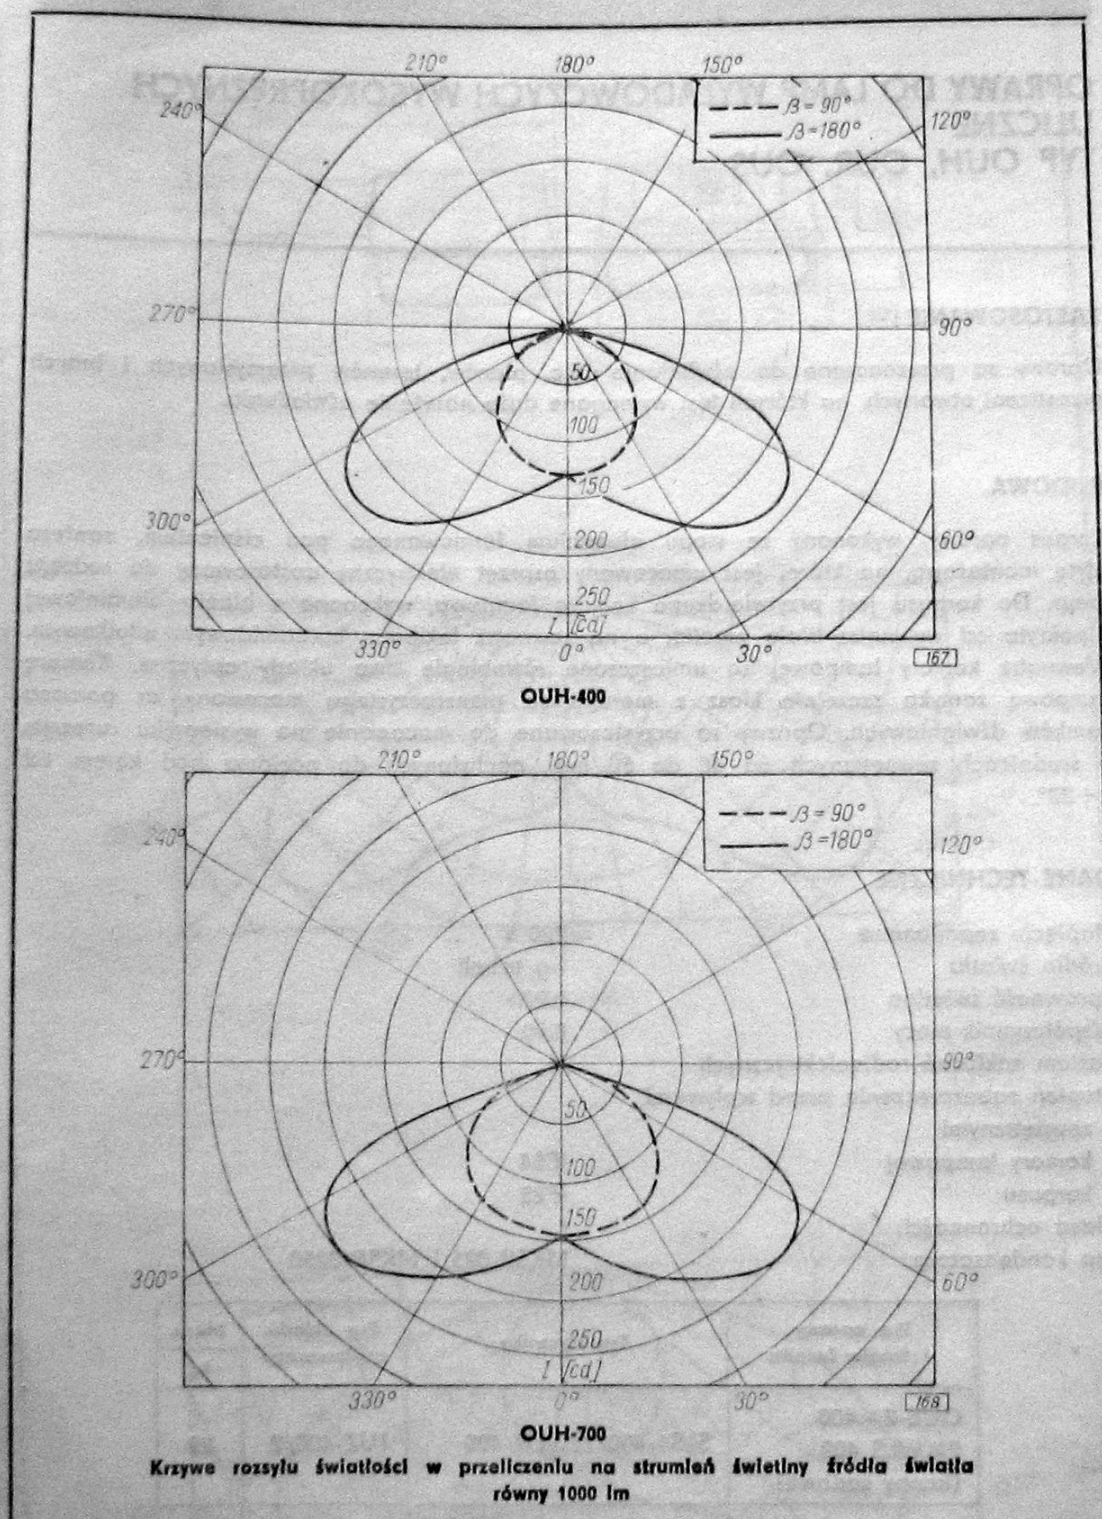

PRODUCENT

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego
„Polam-Gostynin”
 ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin
 Telefon 89 lub 501, telex 813333