

OPRAWY DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH ULICZNE TYP OUH, OUR, OUS

ZASTOSOWANIE

Oprawy są przeznaczone do oświetlania ulic, placów, terenów przemysłowych i innych przestrzeni otwartych, na których jest wymagane duże natężenie oświetlenia.




BUDOWA


Korpus oprawy, wykonany ze stopu aluminium formowanego pod ciśnieniem, zawiera płytę montażową, na której jest umocowany osprzęt elektryczny dostosowany do rodzaju lamp. Do korpusu jest przytwierdzona komora lampowa, wykonana z blachy aluminiowej i pokryta od wewnątrz białą emalią, a na zewnątrz lakierem karbamidowym młotkowym. Wewnątrz komory lampowej są umieszczone równoległe dwa układy optyczne. Komorę lampową zamyka szczelnie klosz z metapleksu przezroczystego mocowany za pomocą zamków dźwigniowych. Oprawy są przystosowane do mocowania na wysięgniku rurowym o średnicach zewnętrznych od 48 do 60 mm, nachylonych do poziomu pod kątem od 0÷20°.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	wg tabeli
Sprawność świetlna	0,77
Współczynnik mocy	0,90
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	
komory lampowej	IP54
korpusu	IP23
Klasa ochronności	I
Typ kondensatora	MKSP-025 i MKSP-0250

Typ oprawy i źródła światła	Typ stycznika	Typ układu zapłonowego	Masa kg
OUS-2×400 2×WLS 400 (lampy sodowe)	SLS1-400/220-LN-490	TUZ-400/2	29
OUR-2×400 2×LRF 400 (lampy rtęciowe)	SR1-400/220-LN-480T	—	28
OUH-2×400 2×LRJ 400 (lampy halogen- kowe)	SLS1-400/220-LN-495	ZLM	27

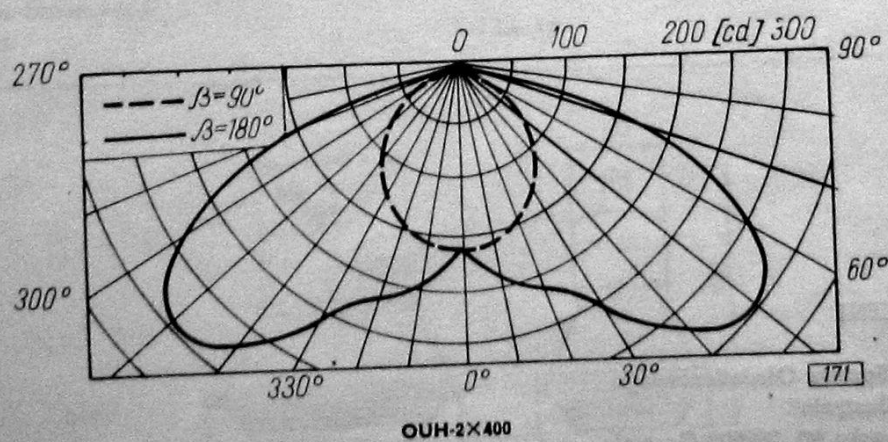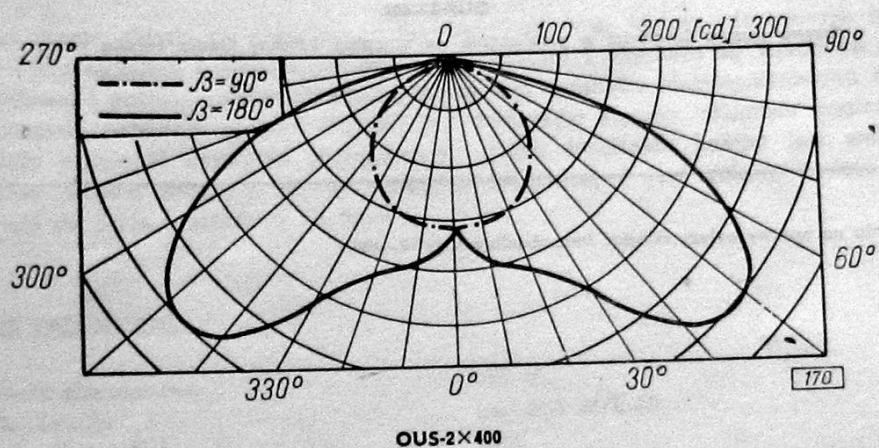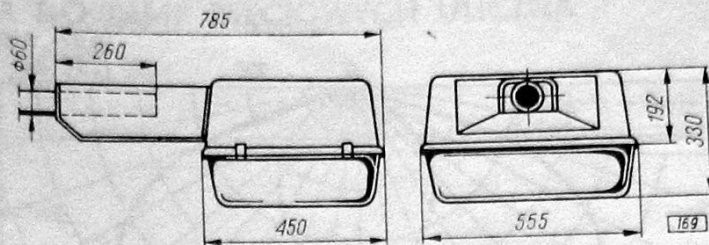

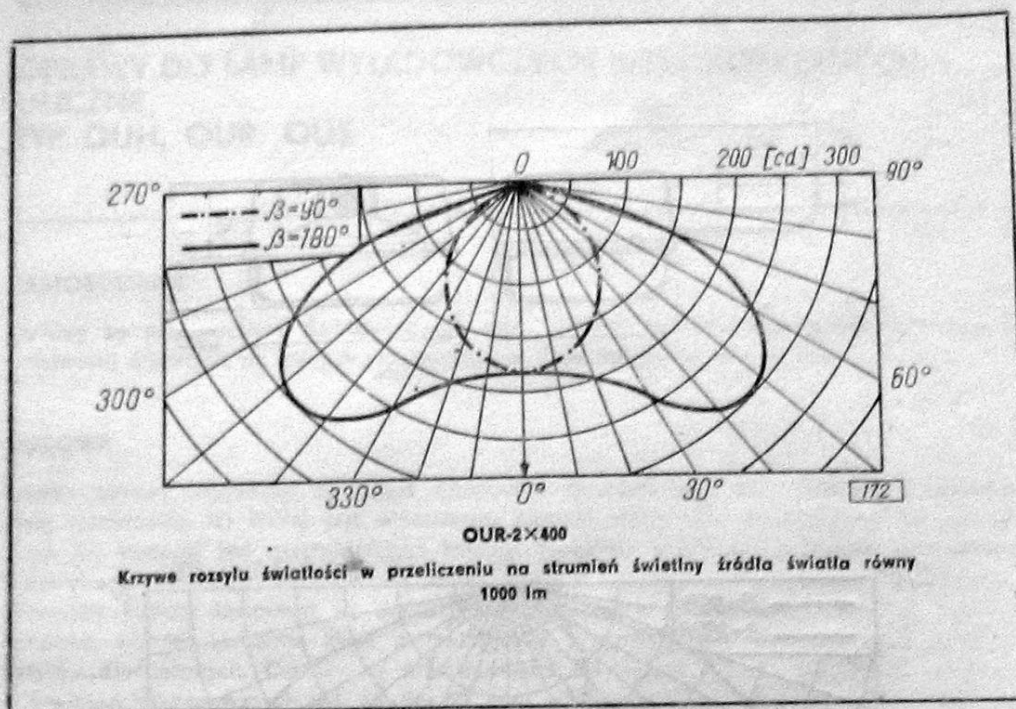**Uwaga**

Zamówienia na oprawy należy składać bezpośrednio u producenta

PRODUCENT

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego
 „Polam-Gostynin”
 ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin
 Telefon 89 lub 501, telex 813333