

PROJEKTOR DO LAMP RTĘCIOWYCH ZWIERCIADLONYCH TYP PRZ-250-1

ZASTOSOWANIE


Projektor jest przeznaczony do oświetlania terenów otwartych, kopalń odkrywkowych, stadionów, boisk sportowych, rozjazdów kolejowych, do iluminacji budynków, pomników itp.

BUDOWA

Obudowa projektora jest wykonana z blachy aluminiowej i jest pokryta lakierem piecowym. Części stalowe projektora są chromowane lub cynkowane. Komora lampy jest zamknięta przezroczystą szybą ze szkła hartowanego. Projektor jest wyposażony w dławik o mocy 250 W, nie ma natomiast kondensatora kompensującego i jest przeznaczony do pracy w układzie o zbiorczej kompensacji. Projektor ma podziałki kątowe do rejestracji ustawienia w pionie i poziomie.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	lampa rtęciowa zwierciadlona LRR 250 W/E-40
Sprawność świetlna	0,80
Moc pobierana	270 W
Współczynnik mocy	0,60
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Kąt rozwarcia wiązki	30°
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	IP54
Klasa ochronności	I
Masa	17 kg

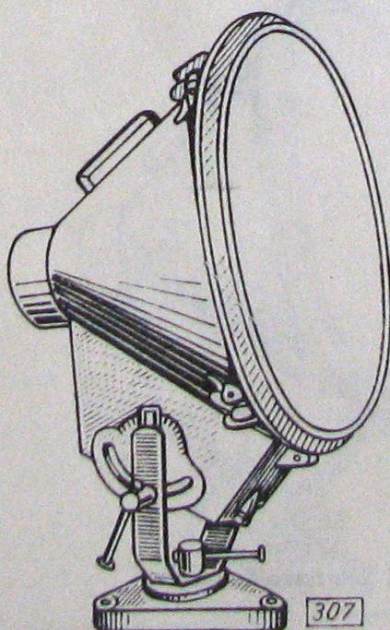

IV-4/80

SWW 1133-515
KTM 1133-515-010-102

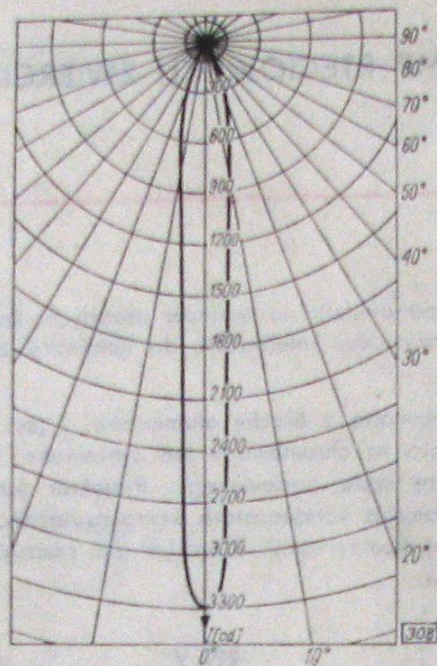

Średni rozsył światłości projektora w prze-
liczeniu na strumień świetlny źródła światła
równy 1000 lm



PRODUCENT

Zakłady Metalowe
„Predom-Mesko”

ul. Armii Czerwonej 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Telefon 481, 485, teleks 82333

PROJEKTOR DO LAMP RTĘCIOWYCH ZWIERCIADLONYCH TYP PRZ-400/1

ZASTOSOWANIE


Projektor jest przeznaczony do oświetlania terenów otwartych kopalń odkrywkowych, rozjazdów kolejowych, do iluminacji budynków, pomników itp.


BUDOWA

Obudowa projektora jest wykonana z blachy aluminiowej i pokryta lakierem piecowym. Części stalowe projektora są chromowane lub cynkowane. Komora lampy jest zamknięta przezroczystą szybą ze szkła hartowanego. Projektor jest wyposażony w dławik o mocy 400 W, nie ma natomiast kondensatora kompensującego i jest przeznaczony do pracy w układzie o zbiorczej kompensacji. Projektor ma podziałki kątowe do rejestracji ustawienia w pionie i poziomie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	lampa rtęciowa zwierciadlona LRR 400 W/E-40
Sprawność świetlna	0,80
Moc pobierana	430 W
Współczynnik mocy	0,60
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Kąt rozwarcia wiązki	32°
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	IP54
Klasa ochronności	I
Masa	22 kg

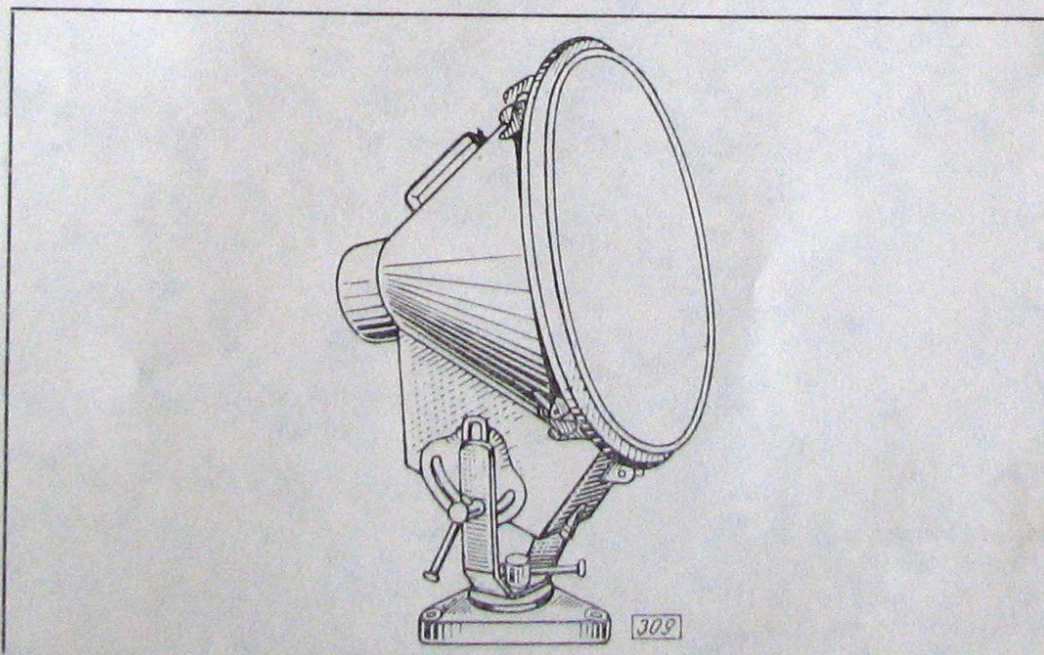

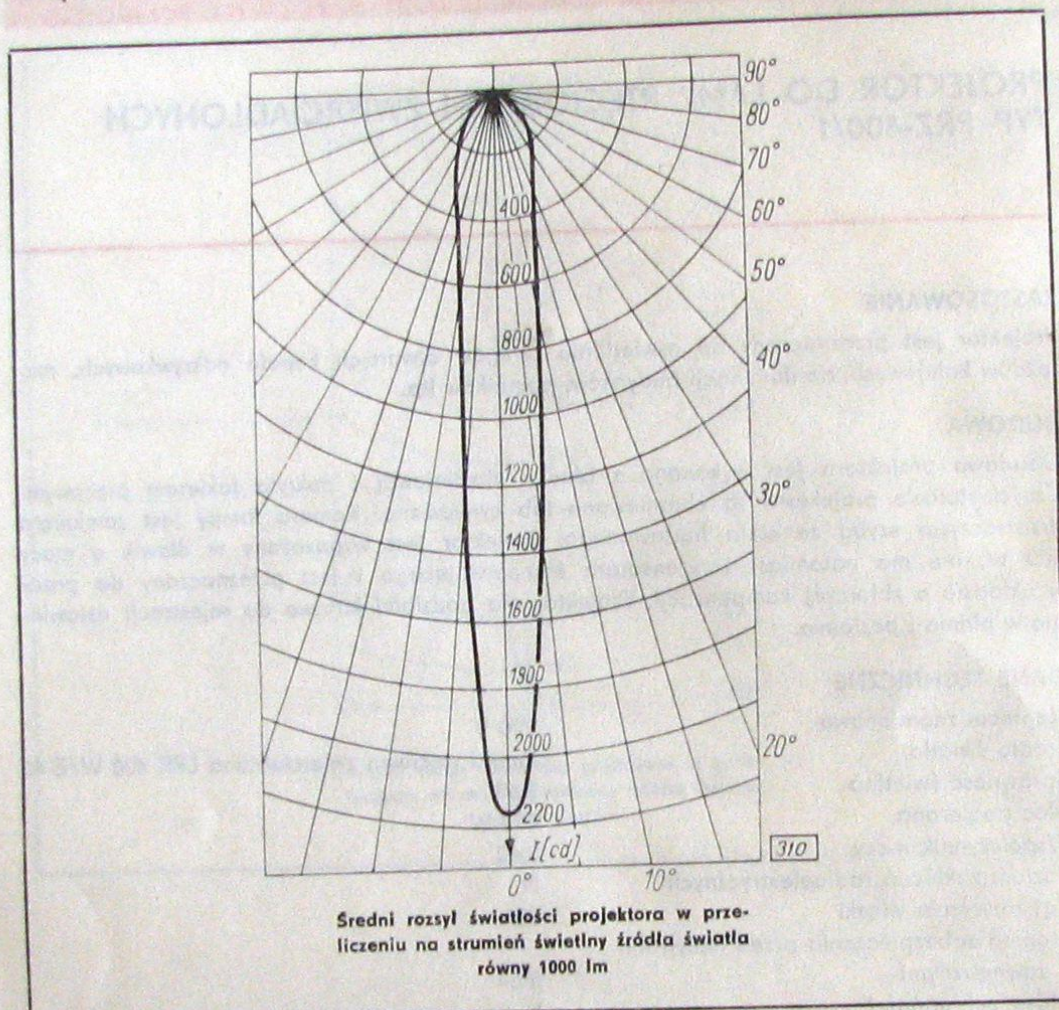

PRODUCENT

Zakłady Metalowe

„Predom-Mesko”

ul. Armii Ludowej 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna

Telefon 481, 485, teleks 82333