

KTM 1133-172-030-206

SWW 1133-172

OPRAWA DO LAMP RTĘCIOWYCH PYŁOODPORN Typ ORP-125/E-1

ZASTOSOWANIE


Oprawa jest przeznaczona do oświetlania hal fabrycznych, magazynów i innych pomieszczeń, w których występuje duże zapylenie.


BUDOWA

Korpus oprawy oraz odbłyśnik są wykonane z blachy stalowej i pomalowane lakierem piecowym. W korpusie oprawy jest umieszczony statecznik oraz kondensator kompensujący moc bierną. Odbłyśnik oprawy jest zamykany od dołu kloszem szklanym za pomocą sprężystych zamków rozmieszczonych na obwodzie. Do zawieszenia oprawy służy puszka rozgałęźna, w której jest umieszczona listwa zaciskowa do podłączenia oprawy do sieci. Puszka umożliwia przelotowe łączenie opraw.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220 V
Źródło światła	LRF 125
Sprawność świetlna	0,66
Współczynnik mocy	0,85
Poziom zakłóceń radioelektrycznych	N
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi	IP51
Klasa ochronności	I
Typ statecznika	SR1-125/220-LN-440a/1
Typ kondensatora	MKSP-025
Masa	9,5 kg

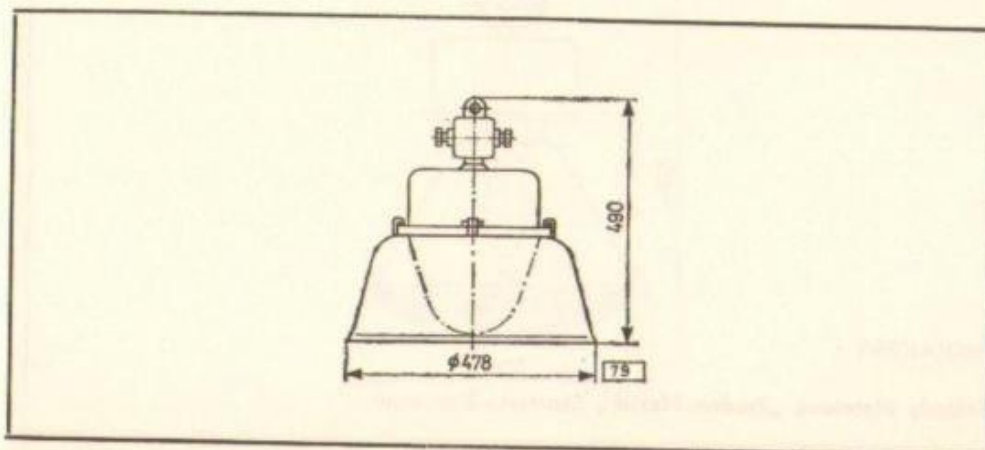

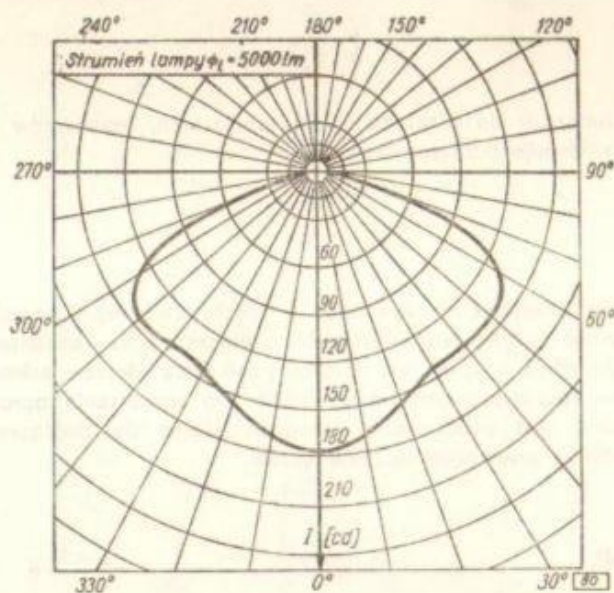

Krzywa rozsyłu światłości w przeliczeniu na strumień świetlny źródła światła równy 1000 lm



PRODUCENT

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko”, Skarżysko-Kamienna